



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

BASiC

LED Lights



**NYHETER
2014**



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

BASiC Ett starkt sortiment med fokus på funktion, design och pris!



510lm

DB-223

Kraftfull och stilren LED downlight i ställbart utförande. Inkl drivdon.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Håltagn.	Spridn.	Färgtemp
74 624 86	DB-223W	6,8W	230V	510 lm	21	35.000	77 mm	30°	3000K
74 624 87	DB-223NM	6,8W	230V	510 lm	21	35.000	77 mm	30°	3000K



305lm

DB-224

Ställbar mini downlight, lämplig som allmänljus i mindre rumsmiljöer.

DB-224W	3W	350mA	305 lm	21	35.000	57 mm	33°
DB-224NM	3W	350mA	305 lm	21	35.000	57 mm	33°



510lm

DB-221

Kraftfull och stilren LED downlight i fast utförande. Inkl drivdon.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Håltagn.	Spridn.	Färgtemp
74 624 82	DB-221W	6,8W	230V	510 lm	44	35.000	77 mm	30°	3000K
74 624 83	DB-221NM	6,8W	230V	510 lm	44	35.000	77 mm	30°	3000K




305lm

DB-222

Fast mini downlight, främst avsedd för allmänljus i mindre våtutrymme.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Håltagn.	Spridn.	Färgtemp
74 624 84	DB-222W	3W	350mA	305 lm	44	35.000	57 mm	33°	3000K
74 624 85	DB-222NM	3W	350mA	305 lm	44	35.000	57 mm	33°	3000K



310lm

DB-220

Downlight i fast utförande. Utmärkt som takfotsbelysning. Inkl drivdon.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Håltagn.	Spridn.	Färgtemp
74 624 81	DB-220SW	4,5W	230V	310 lm	44	35.000	75 mm	30°	3000K




486lm

DB-905

Dimbar LED modul, avsedd för montage i MR16/GU10 halogenarmaturer.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Spridn.	Färgtemp
83 808 97	DB-905	5W	350mA	486 lm	44	35.000	33°	3000K



220lm

DB-225

Bredstrålande LED downlight. Passar som underskåpsbelysning.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Håltagn.	Spridn.	Färgtemp
74 624 90	DB-225W	3W	350mA	220 lm	21	35.000	60 mm	93°	3000K
74 624 91	DB-225NM	3W	350mA	220 lm	21	35.000	60 mm	93°	3000K




285lm

DB-903

Dimbar LED modul, avsedd för montage i MR11 halogenarmaturer.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Spridn.	Färgtemp
83 808 96	DB-903	3W	350mA	285 lm	44	35.000	46°	3000K



BASiC
BY DESIGNLIGHT

BASIC

BY DESIGNLIGHT



98 lm


P-102

Mini downlight för fönstersmygar och effektbelysning.

E-nr	Art nr	Effekt	Ström	Ljusflöde	IP	Livslängd	Håltagn	Spridn	Färgtemp
74 641 37	P-102MW	1,2W	350mA	98 lm	21	35.000	27	114°	2850K
74 641 36	P-102A	1,2W	350mA	94 lm	21	35.000	27	114°	2850K



CE, RoHS, IP certifierat av SGS

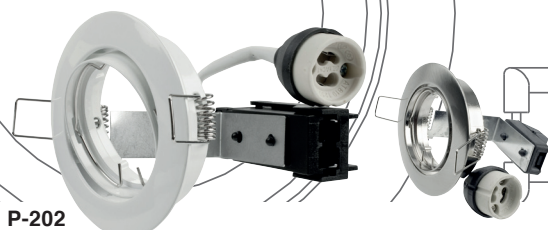

GU10

P-202

Ställbar halogenarmatur i enkelt utförande.

E-nr	Art nr	Socket	Ström	Höjd	Diam.	Håltagn.	Vinkel	IP
74 641 68	P-202W	GU10	230V	130	84	72	25°	21
74 641 67	P-202NM	GU10	230V	130	84	72	25°	21

CE, RoHS, IP certifierat av SGS



Dimn. på primärsidan

D-MA8D/MA12D

Dimbara drivdon med bra dimring på primärsidan.

E-nr	Art nr	Effekt	Spänning	Ström	Mått (LxBxH)	Livslängd	IP
52 809 28	D-MA8D	2-9W	6-26V	350mA	113 x 44 x 28 mm	40.000	21
52 809 73	D-MA12D	6-18W	18-52V	350mA	113 x 44 x 28 mm	40.000	21



CE, RoHS, IP certifierat av SGS

BASIC

BY DESIGNLIGHT



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Designlight Scandinavian AB | Toffelvägen 1 | 342 60 Moheda
Telefon 0472-716 10 | Fax 0472-716 09
E-post: info@designlight.nu | www.designlight.nu