


NOBO

Spara
2000 kr
om året

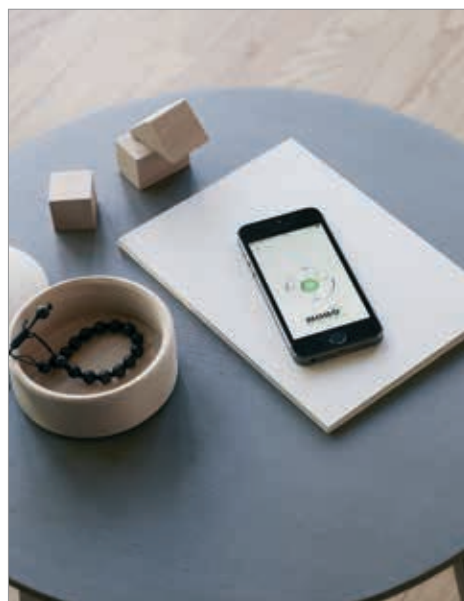

GUIDE TILL NYA NOBÖ

En ny standard för elradiatorer

EN NY STANDARD FÖR ELRADIATORER

Nobö har genom årtionden sålt miljoner elradiatorer, framför allt på den nordiska marknaden. Nu lanserar vi två helt nya modeller, Nobö Front och Nobö Top, där den röda tråden genom utvecklingsarbetet hela tiden har varit; Effektivitet! Resultatet sätter en helt ny standard för elradiatorer.



Exakt temperaturreglering

Den nya termostaten har en noggrannhet på 0,1°C. Om man jämför detta med en vanlig radiator på marknaden (noggrannhet 2°C) blir besparingen cirka 1000 kronor per år för en vanlig bostad.

Minimal stand-by effekt

Nobö's nya radiator förbrukar < 0,5W i stand-by effekt. Genomsnittet på marknaden är ca 10W. I en vanlig bostad med elvärme kan man spara cirka 600 kronor per år.

Snygg design

Nobö elradiatorer har en tidlös snygg design som håller länge.

Den nya serien finns i flera olika varianter:

- Nobö Front med det klassiska luftutsläppet på framsidan
- Nobö Top med helt slät framsida och topputsläpp
- Nobö Top Glass, en exklusiv elradiator med framsida av härdat glas.

Inbyggd radiomottagare

Alla nya Nobö elradiatorer i bassortimentet är förberedda med radiomottagare för trådlöst styrsystem. Du behöver endast en huvudenhet, Nobö Hub samt ladda ned en app till din smartphone så har du ett färdigt styrsystem*. Dygnsvis temperaturstyrning ger en besparing på 20 procent av den energi som går åt till uppvärmning.




*Nobö Hub behöver anslutning till ett nätverk med internetförbindelse.

Nordiska
värmelösningar
i världsklass


Ny teknologisk plattform

För att uppnå jämn och effektiv värme, är det viktigt att termostater är av sådan kvalitet, att det blir minsta möjliga pendling och drivning. Nobös nya teknologiska plattform har termostater som inneburit en reducering av pendling ner till 0,1 °C och drivning till mindre än 0,5 °C.

Pendling (Temperaturvariation)

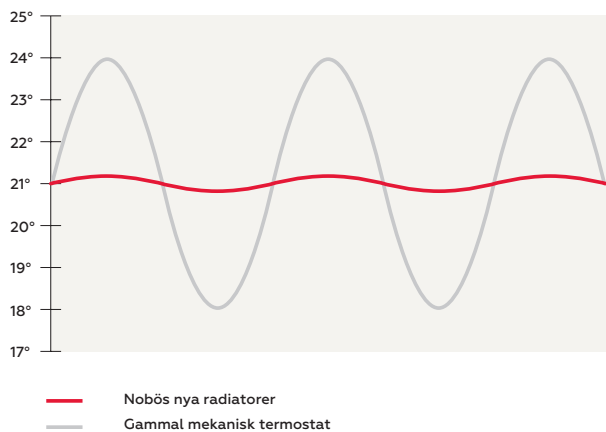

Drivning (Temperaturavvikelse)

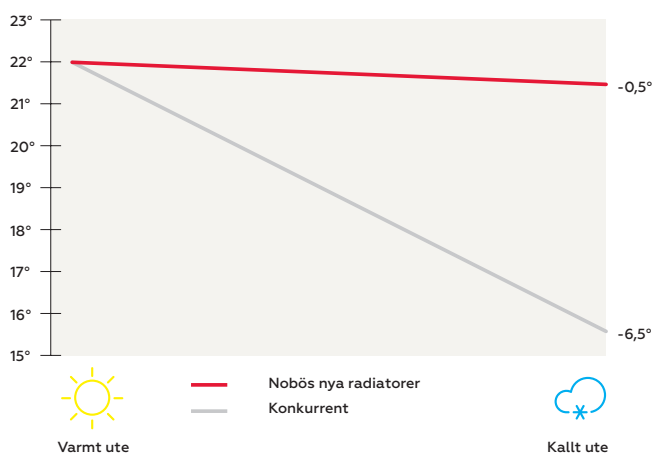

Så här läser du de nya beteckningarna

Exempel:

| Nobö | Front- utsläpp | Typ av front | Höjd | Inbyggd radio- mottagare | Effekt |
|----------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|
| N | F | C | 2 | R | 02 |



Jämnare värme



Lägre energikostnad



Ännu bättre för miljön



Bättre inomhusklimat
och trygga produkter



Elradiator med klassiskt utseende. Levereras inklusive termostatmodul med inbyggd radiomottagare för det trådlösa styrsystemet Nobö Energy Control

Bra värmefördelning

Nobö Front är en modern genomströmningsradiator med frontutsläpp som är designat för att fördela värmen jämnt i rummet. Detta ger en skön värme oavsett var du befinner dig i rummet.

Mjuka former

Alla synliga hörn är avrundade på Nobö Front. Detta ger ett behagligt visuellt intryck och skapar en mjukare miljö för både stora och små. Dessutom är denna radiator mindre än andra radiatorer med motsvarande egenskaper och dominerar därmed inte inredningen.

Oöverträffad termostatteknik

Nobös termostater är oerhört noggranna och avsevärt mer stabila än andra radiatorer när utomhustemperaturen växlar. När andra radiatorer får kämpa för att hålla en stabil temperatur, klarar Nobö-radiatorerna av att hålla önskad inomhustemperatur oavsett yttre förhållanden. Resultatet är en skön och ekonomisk värme, anpassad efter dina behov.

Energieffektiv

Den noggranna elektroniska termostaten och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Nobö Front kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

NOBÖ NFC R



NOBÖ Front

Radiator med frontutsläpp

Elradiator med inbyggd radiomottagare, som enkelt kan aktiveras mot det trådlösa styrsystemet; Nobö Energy Control E8585670. Klassiskt utseende med luftutsläpp i fronten. Noggrann elektronisk termostat och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Denna radiator kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

Teknisk data

| | |
|----------------|-----------------|
| Produktkod | NFC2 R / NFC4 R |
| Fabrikat | Nobö |
| Kapsling/Klass | IP24 /Klass II |
| Spänning | 230V, 400V |
| Effekt: | 250-1500W |

| | |
|----------------|-------------------|
| Standby effekt | < 0,5W |
| Godkännanden | CE och Nemko |
| Garanti | 5 år |
| Färg | Polarvit RAL 9016 |
| Ursprungsland | Norge |

Modellöversikt

| Modell | E-nr | | Effekt | Mått hxbxd* (mm) | Artikelnr | | EAN-kod | | Vikt kg |
|----------|---------|---------|--------|------------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------|
| | 230V | 400V | | | 230V | 400V | 230V | 400V | |
| NFC2R 02 | 8535600 | | 250 | 200x525x90 | 80321802 | | 7030690044995 | | 2,1 |
| NFC2R 05 | 8535601 | 8535611 | 500 | 200x725x90 | 80321805 | 80320405 | 7030690045909 | 7030690040171 | 2,72 |
| NFC2R 07 | 8535602 | 8535612 | 750 | 200x1025x90 | 80321807 | 80320407 | 7030690048948 | 7030690040188 | 3,78 |
| NFC2R 10 | 8535603 | 8535613 | 1000 | 200x1325x90 | 80321810 | 80320410 | 7030690048955 | 7030690040195 | 4,8 |
| NFC2R 12 | 8535604 | 8535614 | 1250 | 200x1525x90 | 80321812 | 80320412 | 7030690048962 | 7030690040201 | 5,58 |
| NFC2R 15 | 8535605 | 8535615 | 1500 | 200x1725x90 | 80321815 | 80320415 | 7030690048979 | 7030690040218 | 6,3 |
| NFC4R 02 | 8535620 | | 250 | 400x425x90 | 80341802 | | 7030690047958 | | 3,0 |
| NFC4R 05 | 8535621 | 8535631 | 500 | 400x525x90 | 80341805 | 80340405 | 7030690047965 | 7030690040751 | 3,4 |
| NFC4R 07 | 8535622 | 8535632 | 750 | 400x625x90 | 80341807 | 80340407 | 7030690047972 | 7030690040768 | 4,2 |
| NFC4R 10 | 8535623 | 8535633 | 1000 | 400x725x90 | 80341810 | 80340410 | 7030690047989 | 7030690040775 | 4,5 |
| NFC4R 12 | 8535624 | 8535634 | 1250 | 400x925x90 | 80341812 | 80340412 | 7030690047996 | 7030690040782 | 5,9 |
| NFC4R 15 | 8535625 | 8535635 | 1500 | 400x1025x90 | 80341815 | 80340415 | 7030690046906 | 7030690040799 | 6,5 |

Läs mer om Nobö Energy Control på sid 10-11 >>



www.nobo.se



Elradiator med stilren design. Levereras inklusive termostatmodul med inbyggd radiomottagare för det trådlösa styrsystemet Nobö Energy Control.

Ny teknisk plattform

Nobö Top bygger på Nobös helt nya tekniska plattform som levererar perfekt värme med låg energiförbrukning. Tekniken sätter standarden för framtidens elektriska värmelösningar med oerhört noggranna termostater, energieffektiva lösningar och möjligheter till extern styrning med smartphone och surfplatta. Detta gör Nobö Top till en radiator av högsta klass.

Oöverträffad termostatteknik

Nobös termostater är oerhört noggranna och avsevärt mer stabila än andra radiatorer när utomhustemperaturen växlar. När andra radiatorer får kämpa för att hålla en stabil temperatur, klarar Nobö-radiatorerna av att hålla önskad inomhustemperatur oavsett yttre förhållanden. Resultatet är en skön och ekonomisk värme, anpassad efter dina behov.

Energieffektiv

Den noggranna elektroniska termostaten och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Nobö Top kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

*Obs Topputsläpp behöver 20 cm fritt utrymme ovan radiator

NOBÖ NTE R



NOBÖ Top

Radiator med topputsläpp

Elradiator med inbyggd radiomottagare, som enkelt kan aktiveras mot det trådlösa styrsystemet; Nobö Energy Control E8585670. Stilren slät front med topputsläpp. Noggrann elektronisk termostat och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Denna radiator kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster. Obs! Topputsläpp behöver 20cm fritt utrymme ovan radiator.

Teknisk data

| | |
|----------------|-----------------|
| Produktkod | NTE2 R / NTE4 R |
| Fabrikat | Nobö |
| Kapsling/Klass | IP24 /Klass II |
| Spänning | 230V, 400V |
| Effekt: | 250-1500W |

| | |
|----------------|-------------------|
| Standby effekt | < 0,5W |
| Godkännanden | CE och Nemko |
| Garanti | 5 år |
| Färg | Polarvit RAL 9016 |
| Ursprungsland | Norge |

Modellöversikt

| Modell | E-nr | | Effekt | Mått hxbxd* (mm) | Artikelnr | | EAN-kod | | Vikt kg |
|----------|---------|---------|--------|------------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------|
| | 230V | 400V | | | 230V | 400V | 230V | 400V | |
| NTE2R 02 | 8535640 | | 250 | 200x525x90 | 80421802 | | 7030690046920 | | 2,1 |
| NTE2R 05 | 8535641 | 8535651 | 500 | 200x725x90 | 80421805 | 80421005 | 7030690046937 | 7030690044384 | 2,7 |
| NTE2R 07 | 8535642 | 8535652 | 750 | 200x1025x90 | 80421807 | 80421007 | 7030690046944 | 7030690044391 | 3,7 |
| NTE2R 10 | 8535643 | 8535653 | 1000 | 200x1325x90 | 80421810 | 80421010 | 7030690046951 | 7030690044407 | 4,8 |
| NTE2R 12 | 8535644 | 8535654 | 1250 | 200x1525x90 | 80421812 | 80421012 | 7030690046968 | 7030690044414 | 5,5 |
| NTE2R 15 | 8535645 | 8535655 | 1500 | 200x1725x90 | 80421815 | 80421015 | 7030690046975 | 7030690044421 | 6,3 |
| NTE4R 02 | 8535660 | | 250 | 400x425x90 | 80441802 | | 7030690046982 | | 2,7 |
| NTE4R 05 | 8535661 | 8535671 | 500 | 400x525x90 | 80441805 | 80441005 | 7030690046999 | 7030690044315 | 3,5 |
| NTE4R 07 | 8535662 | 8535672 | 750 | 400x625x90 | 80441807 | 80441007 | 7030690047903 | 7030690044322 | 4,1 |
| NTE4R 10 | 8535663 | 8535673 | 1000 | 400x725x90 | 80441810 | 80441010 | 7030690047910 | 7030690044339 | 4,7 |
| NTE4R 12 | 8535664 | 8535674 | 1250 | 400x925x90 | 80441812 | 80441012 | 7030690047927 | 7030690044346 | 5,7 |
| NTE4R 15 | 8535665 | 8535675 | 1500 | 400x1025x90 | 80441815 | 80441015 | 7030690047934 | 7030690044353 | 6,0 |

Läs mer om Nobö Energy Control på sid 10-11 >>



www.nobo.se

NOBÖ Top Glass



Nobö Top Glass bygger på Nobös helt nya tekniska plattform. Med det allra senaste inom värmeteknik på insidan och den snyggaste glasdesignen utanpå, är Nobö Top Glass både smart och elegant.

Ny inifrån och ut

Nobö Top Glass är en helt ny radiator som kombinerar smart teknik med trendig design. Nobö Top Glass finns i två färger: vit och antracit. Färgerna passar i alla interiörer, vilket gör att Nobö Top Glass kan placeras precis var som helst. Glasfronten har avrundade och polerade kanter som gör att radiators både ser snygg ut och är säkrare för barn och husdjur. Bakom den inbjudande fronten hittar du marknadens ledande värmeteknik som ger en jämn, skön och energieffektiv värme. Levereras inklusive radiomottagare för det trådlösa styrsystemet Nobö Energy Control.

Oöverträffad termostatteknik

Nobös termostater är oerhört noggranna och avsevärt mer stabila än andra radiatorer när utomhustemperaturen växlar. När andra radiatorer får kämpa för att hålla en stabil temperatur, klarar Nobö-radiatorerna av att hålla önskad inomhustemperatur oavsett yttre förhållanden. Resultatet är en skön och energieffektiv värme, anpassad efter dina behov.

Energieffektiv

Den noggranna elektroniska termostaten och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Nobö Top Glass kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster.

*Obs Topputsläpp behöver 20 cm fritt utrymme ovan radiator

NOBÖ NTG / NTH R



NOBÖ Top Glass

Radiator med topputsläpp och glasfront

Elradiator med inbyggd mottagare, som enkelt kan aktiveras mot det trådlösa styrsystemet; Nobö Energy Control E8585670. Stilren glasfront med topputsläpp. Noggrann elektronisk termostat och en stand-by förbrukning på < 0,5W resulterar i en mycket energieffektiv uppvärmning. Denna radiator kan med fördel ingå i moderna värmesystem och lämpar sig väl för installation i både äldre och moderna fastigheter. Levereras med ledning/stickpropp. Kompatibel med Nobö Sense E8585690, för energibesparing vid öppet fönster. Obs! Topputsläpp behöver 20cm fritt utrymme ovan radiator.

Teknisk data

| | |
|----------------|-----------------------|
| Produktkod | NTG2/NTH2/NTG4/NTH4 R |
| Fabrikat | Nobö |
| Kapsling/Klass | IP24 /Klass I |
| Spänning | 230V |
| Effekt: | 750W / 1000W |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Standby effekt | < 0,5W |
| Godkännanden | CE och Nemko |
| Garanti | 5 år |
| Färg | Glasfront i vit eller antracit. |
| Ursprungsland | Norge |

Modellöversikt


| Modell | E-nr | Effekt | Mått hxbxd* (mm) | Färg | Artikelnr | EAN-kod | Vikt kg |
|----------|---------|--------|------------------|----------|-----------|---------------|---------|
| NTG2R 07 | 8535530 | 750 | 240x1020x95 | Vit | 80620107 | 7030690041116 | 6,2 |
| NTH2R 07 | 8535531 | 750 | 240x1020x95 | Antracit | 80620207 | 7030690041123 | 6,2 |
| NTG4R 10 | 8535540 | 1000 | 440x820x95 | Vit | 80640110 | 7030690041420 | 9,6 |
| NTH4R 10 | 8535541 | 1000 | 440x820x95 | Antracit | 80640210 | 7030690041437 | 9,6 |

* Mått med väggram

Läs mer om Nobö Energy Control på sid 10-11 >>

NOBÖ
www.nobo.se

NOBÖ Energy Control

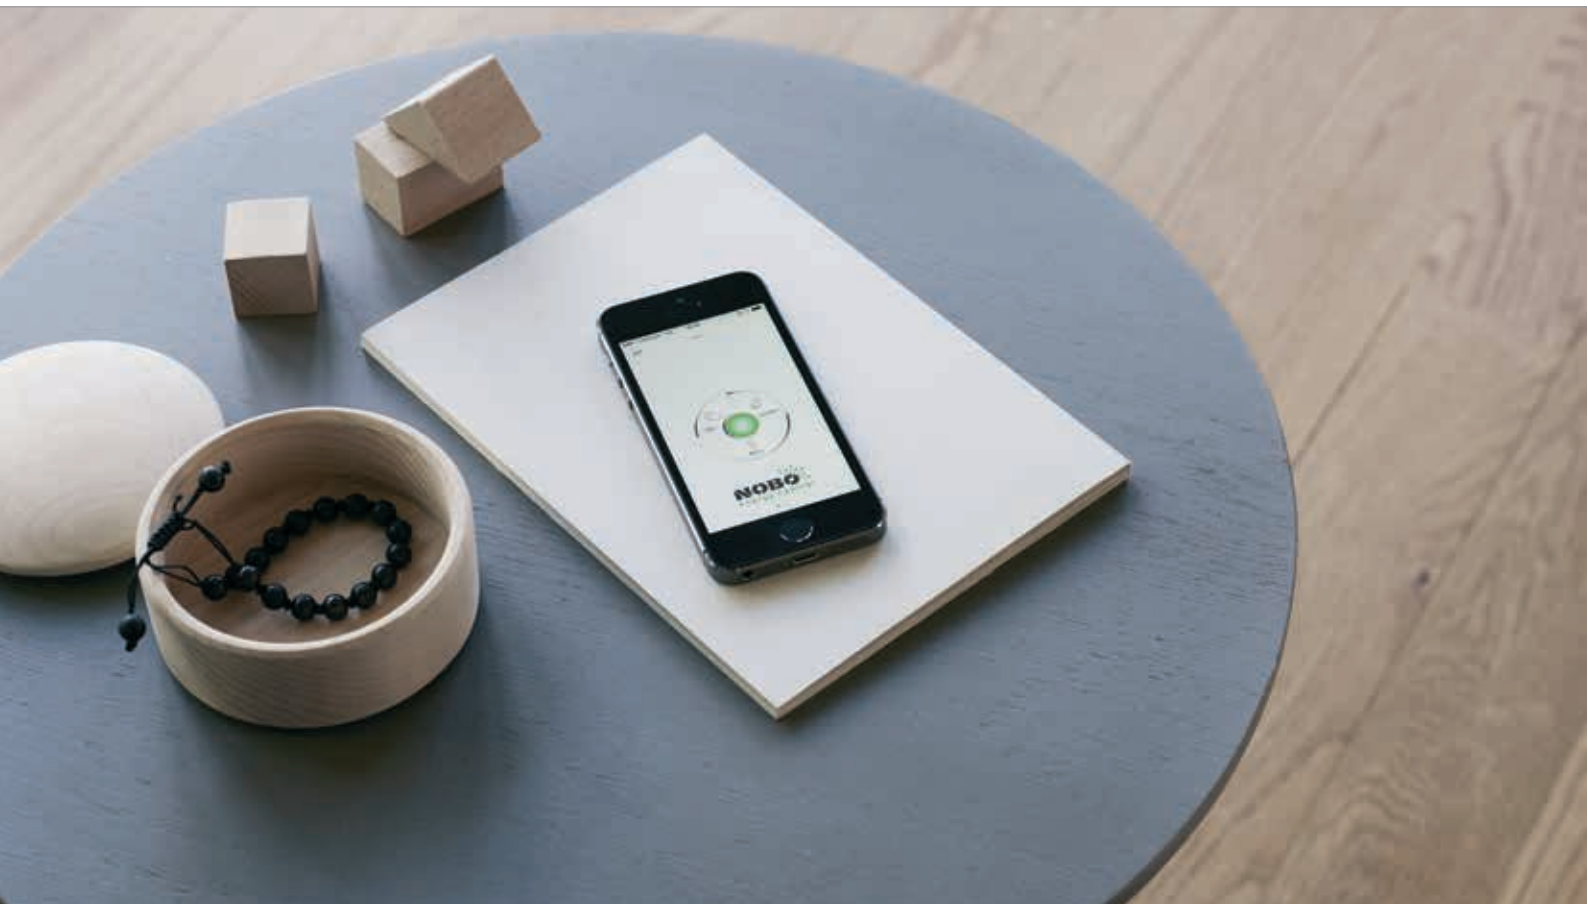

Med hjälp av Nobö Energy Control styr du enkelt Nobö Front, Nobö Top och NoböTop Glass

Full kontroll över energin

Nobö Energy Control är ett trådlöst energistyrningssystem som gör att hela familjen enkelt kan kontrollera värmen i bostaden med hjälp av smartphone och surfplatta. Det går snabbt och lätt att installera Nobö Energy Control, och när systemet är klart kan man smidigt ställa in värmeprogram som passar det egna hushållet.


Lägre energiförbrukning


Nobö Energy Control gör att utgifterna för uppvärmning kan minskas med ända upp till 25 %. Med full kontroll över radiatorerna kan du enkelt sänka temperaturen i rum som inte används eller fjärrstyra radiatorerna via appen, oavsett var du befinner dig i världen.


Uppdatering via internet

Nobö Energy Control består av Nobö Hub, Nobö Switch samt en app som du kostnadsfritt laddar ned från App-store eller Google Play. Nobö Hub är ansluten till internet och funktionerna uppdateras automatiskt. Nobö Switch används vid lokal överstyrning utan app och har även en inbyggd temperatursensor som via appen kan ge dig värdefull information om aktuell temperatur i hemmet.

NOBÖ ENERGY CONTROL


|  | Nobö HUB är huvudenheten i styrsystemet Nobo Energy Control som är ett radiobaserat styrsystem. Nobö Hub kan styra elvärme, belysning samt andra elektriska apparater. Nobö HUB ansluts till ett trådlöst nätverk med en nätverkskabel och man kan sedan kontrollera anläggningen via en app, oavsett vart man befinner sig. Appen är nedladdningsbar från App Store eller Google Play. Det går även att överstyra utan app med tillbehör Nobö SWITCH. | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Modell | E.nr | Artikelnr | Ean-kod | Godkännaden | Ursprungsland | Garanti |
| Nobö Hub | 8585670 | 11123610 | 7030690038628 | Nemko/CE | Norge | 5 år |

|  | Nobö SWITCH är en manöverpanel för enkel överstyrning av Nobö HUB. Brytarpanelen gör det enkelt för alla i hushållet att överstyra inställningarna, även om de inte har tillgång till en smartphone eller surfplatta. Nobö SWITCH har även en integrerad temperatursensor. | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Modell | E.nr | Artikelnr | Ean-kod | Godkännaden | Ursprungsland | Garanti |
| Nobö Switch | 8585680 | 11123612 | 7030690038642 | Nemko/CE | Norge | 5 år |

|  | Nobö SENSE magnetkontakt konfigureras med de flesta NCU moduler och kommer att sätta dem i frostskyddsläge (7 °C) när fönstret öppnas. När fönstret stängs igen återgår termostaten till inställt värde. Denna funktion kräver inget styrsystem. Varje magnetkontakt kan styra upp till 10 radiatorer och varje radiator kan styras av upp till 10 magnetkontakter. | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Modell | E.nr | Artikelnr | Ean-kod | Godkännaden | Ursprungsland | Garanti |
| Nobö Sense | 8585690 | 2030158 | 7030690038871 | Nemko/CE | Norge | 5 år |

|  | Elektronisk termostatmodul med inbyggd mottagare för trådlöst styrsystem; Nobö Energy Control E8585670, men kan även användas utan styrsystem. Vid användning med styrsystem görs inställning för spartemperatur i Nobö Energy Control-app, komforttemperatur ställs in lokalt på radiatorn. NCU 1R kan även användas med Nobö Sense, E8585690 för överstyrning av temperatur vid öppet fönster. | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Modell | E.nr | Artikelnr | Ean-kod | Godkännaden | Ursprungsland | Garanti |
| NCU 1R | 8529301 | 80310005 | 7030690044025 | Nemko/CE | Norge | 5 år |

|  | Elektronisk termostatmodul med inbyggd mottagare för trådlöst styrsystem; Nobö Energy Control E8585670, men kan även användas utan styrsystem. Inställningar för spar- och komforttemperatur görs antingen via Nobö Energy Control-app eller lokalt på radiatorn där det även finns funktion för lokal överstyrning. NCU 2R har en tydlig display som visar temperatur och status. NCU 2R kan även användas med Nobö Sense, E8585690 för överstyrning av temperatur vid öppet fönster. | | | | | |
|--|--|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Modell | E.nr | Artikelnr | Ean-kod | Godkännaden | Ursprungsland | Garanti |
| NCU 2R | 8529302 | 80310002 | 7030690044094 | Nemko/CE | Norge | 5 år |

|  | Elektronisk termostatmodul med inbyggd mottagare för trådlöst styrsystem; Nobö Energy Control E8585670. Inställningar för spar- och komforttemperatur görs via Nobö Energy Control-app. Temperaturinställningar går inte att påverka lokalt på radiatorn. Kan med fördel användas i offentliga byggnader, förskolor eller där man av annan anledning vill ha kontroll över temperaturinställningarna. NCU ER kan även användas med Nobö Sense, E8585690 för överstyrning av temperatur vid öppet fönster. | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Modell | E.nr | Artikelnr | Ean-kod | Godkännaden | Ursprungsland | Garanti |
| NCU ER | 8529303 | 80310004 | 7030690044018 | Nemko/CE | Norge | 5 år |

|  | Elektronisk termostatmodul med inbyggd timer för veckoprogram med spar- och komforttemperatur. NCU 2T har en tydlig display som visar temperatur och status. NCU 2T kan även användas med Nobö Sense, E8585690 för överstyrning av temperatur vid öppet fönster. | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Modell | E.nr | Artikelnr | Ean-kod | Godkännaden | Ursprungsland | Garanti |
| NCU 2T | 8529304 | 80310003 | 7030690044001 | Nemko/CE | Norge | 5 år |

Nobö Energy Control kan även kommunicera med mottagare tillhörande styrsystemet Orion 700, se tabell nedan.

| E.nr | Typ | Benämning | Fabrikat |
|---------|-------------|---|----------|
| 8529021 | R80 RDC 700 | Termostatmodul för Sparpanel; 2000-2015 | Nobö |
| 8529023 | R80 RXC 700 | Termostatmodul för Sparpanel; 2000-2015 | Nobö |
| 8585605 | TR36 700 | Rumstermostat | Nobö |
| 8585606 | TCU 700 | Termostat för Safir/Rumstermostat | Nobö |
| 8585607 | TRB36 700 | Rumstermostat | Nobö |
| 8523206 | RS 700 | Mottagare kopplingsdosa | Nobö |
| 8523215 | RSX 700 | Mottagare för DIN-skena | Nobö |
| 8523215 | RCE 700 | Mottagare för vägguttag | Nobö |
| 8539214 | 2NC9 700 | Mottagare för Dimplex-radiatorer; 2000-2015 | Dimplex |

NOBÖ
www.nobo.se

ÖVERSÄTTNINGSTABELL

Här kan du enkelt se vilka nya modeller som motsvarar dina gamla favoriter (Nobö Sparpanel).

| Utgående modell | | | | Ny modell inkl termostatmodul NCU 1R* | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|------|---------------------------------------|-----------|------|------|----------------|-----------|----------|------|------|
| NOBÖ SPARPANEL | | | | NOBÖ FRONT | | | | NOBÖ TOP | | | | |
| E-nummer | Benämning | Watt | Volt | E-nummer | Benämning | Watt | Volt | E-nummer | Benämning | Watt | Volt | |
| 8522602 | C2F 02 XSC | 250 | 230 | 8535600 | NFC2R 02 | 250 | 230 | 8535640 | NTE2R 02 | 250 | 230 | |
| 8522605 | C2F 05 XSC | 500 | 230 | 8535601 | NFC2R 05 | 500 | 230 | 8535641 | NTE2R 05 | 500 | 230 | |
| 8522607 | C2F 07 XSC | 750 | 230 | 8535602 | NFC2R 07 | 750 | 230 | 8535642 | NTE2R 07 | 750 | 230 | |
| 8522610 | C2F 10 XSC | 1000 | 230 | 8535603 | NFC2R 10 | 1000 | 230 | 8535643 | NTE2R 10 | 1000 | 230 | |
| 8522612 | C2F 12 XSC | 1250 | 230 | 8535604 | NFC2R 12 | 1250 | 230 | 8535644 | NTE2R 12 | 1250 | 230 | |
| 8522615 | C2F 15 XSC | 1500 | 230 | 8535605 | NFC2R 15 | 1500 | 230 | 8535645 | NTE2R 15 | 1500 | 230 | |
| 8522635 | C4F 05 XSC | 500 | 230 | 8535621 | NFC4R 05 | 500 | 230 | 8535661 | NTE4R 05 | 500 | 230 | |
| 8522637 | C4F 07 XSC | 750 | 230 | 8535622 | NFC4R 07 | 750 | 230 | 8535662 | NTE4R 07 | 750 | 230 | |
| 8522640 | C4F 10 XSC | 1000 | 230 | 8535623 | NFC4R 10 | 1000 | 230 | 8535663 | NTE4R 10 | 1000 | 230 | |
| 8522642 | C4F 12 XSC | 1250 | 230 | 8535624 | NFC4R 12 | 1250 | 230 | 8535664 | NTE4R 12 | 1250 | 230 | |
| 8522645 | C4F 15 XSC | 1500 | 230 | 8535625 | NFC4R 15 | 1500 | 230 | 8535665 | NTE4R 15 | 1500 | 230 | |
| 8522802 | C2F 02 ZSC/F | 250 | 230 | 8535600 | NFC2R 02 | 250 | 230 | 8535640 | NTE2R 02 | 250 | 230 | |
| 8522805 | C2F 05 ZSC/F | 500 | 230 | 8535601 | NFC2R 05 | 500 | 230 | 8535641 | NTE2R 05 | 500 | 230 | |
| 8522807 | C2F 07 ZSC/F | 750 | 230 | 8535602 | NFC2R 07 | 750 | 230 | 8535642 | NTE2R 07 | 750 | 230 | |
| 8522810 | C2F 10 ZSC/F | 1000 | 230 | 8535603 | NFC2R 10 | 1000 | 230 | 8535643 | NTE2R 10 | 1000 | 230 | |
| 8522812 | C2F 12 ZSC/F | 1250 | 230 | 8535604 | NFC2R 12 | 1250 | 230 | 8535644 | NTE2R 12 | 1250 | 230 | |
| 8522815 | C2F 15 ZSC/F | 1500 | 230 | 8535605 | NFC2R 15 | 1500 | 230 | 8535645 | NTE2R 15 | 1500 | 230 | |
| 8522835 | C4F 05 ZSC/F | 500 | 230 | 8535621 | NFC4R 05 | 500 | 230 | 8535661 | NTE4R 05 | 500 | 230 | |
| 8522837 | C4F 07 ZSC/F | 750 | 230 | 8535622 | NFC4R 07 | 750 | 230 | 8535662 | NTE4R 07 | 750 | 230 | |
| 8522840 | C4F 10 ZSC/F | 1000 | 230 | 8535623 | NFC4R 10 | 1000 | 230 | 8535663 | NTE4R 10 | 1000 | 230 | |
| 8522842 | C4F 12 ZSC/F | 1250 | 230 | 8535624 | NFC4R 12 | 1250 | 230 | 8535664 | NTE4R 12 | 1250 | 230 | |
| 8522845 | C4F 15 ZSC/F | 1500 | 230 | 8535625 | NFC4R 15 | 1500 | 230 | 8535665 | NTE4R 15 | 1500 | 230 | |
| 8522905 | C2F 05 ZSC/F | 500 | 400 | 8535611 | NFC2R 05 | 500 | 400 | 8535651 | NTE2R 05 | 500 | 400 | |
| 8522907 | C2F 07 ZSC/F | 750 | 400 | 8535612 | NFC2R 07 | 750 | 400 | 8535652 | NTE2R 07 | 750 | 400 | |
| 8522910 | C2F 10 ZSC/F | 1000 | 400 | 8535613 | NFC2R 10 | 1000 | 400 | 8535653 | NTE2R 10 | 1000 | 400 | |
| 8522912 | C2F 12 ZSC/F | 1250 | 400 | 8535614 | NFC2R 12 | 1250 | 400 | 8535654 | NTE2R 12 | 1250 | 400 | |
| 8522915 | C2F 15 ZSC/F | 1500 | 400 | 8535615 | NFC2R 15 | 1500 | 400 | 8535655 | NTE2R 15 | 1500 | 400 | |
| 8522935 | C4F 05 ZSC/F | 500 | 400 | 8535631 | NFC4R 05 | 500 | 400 | 8535671 | NTE4R 05 | 500 | 400 | |
| 8522937 | C4F 07 ZSC/F | 750 | 400 | 8535632 | NFC4R 07 | 750 | 400 | 8535672 | NTE4R 07 | 750 | 400 | |
| 8522940 | C4F 10 ZSC/F | 1000 | 400 | 8535633 | NFC4R 10 | 1000 | 400 | 8535673 | NTE4R 10 | 1000 | 400 | |
| 8522942 | C4F 12 ZSC/F | 1250 | 400 | 8535634 | NFC4R 12 | 1250 | 400 | 8535674 | NTE4R 12 | 1250 | 400 | |
| 8522945 | C4F 15 ZSC/F | 1500 | 400 | 8535635 | NFC4R 15 | 1500 | 400 | 8535675 | NTE4R 15 | 1500 | 400 | |
| 8523001 | C2N 02 | 250 | 230 | 8535600 | NFC2R 02 | 250 | 230 | 8535640 | NTE2R 02 | 250 | 230 | |
| 8523002 | C2N 05 | 500 | 230 | 8535601 | NFC2R 05 | 500 | 230 | 8535641 | NTE2R 05 | 500 | 230 | |
| 8523003 | C2N 07 | 750 | 230 | 8535602 | NFC2R 07 | 750 | 230 | 8535642 | NTE2R 07 | 750 | 230 | |
| 8523004 | C2N 10 | 1000 | 230 | 8535603 | NFC2R 10 | 1000 | 230 | 8535643 | NTE2R 10 | 1000 | 230 | |
| 8523005 | C2N 12 | 1250 | 230 | 8535604 | NFC2R 12 | 1250 | 230 | 8535644 | NTE2R 12 | 1250 | 230 | |
| 8523006 | C2N 15 | 1500 | 230 | 8535605 | NFC2R 15 | 1500 | 230 | 8535645 | NTE2R 15 | 1500 | 230 | |
| 8523012 | C4N 05 | 500 | 230 | 8535621 | NFC4R 05 | 500 | 230 | 8535661 | NTE4R 05 | 500 | 230 | |
| 8523013 | C4N 07 | 750 | 230 | 8535622 | NFC4R 07 | 750 | 230 | 8535662 | NTE4R 07 | 750 | 230 | |
| 8523014 | C4N 10 | 1000 | 230 | 8535623 | NFC4R 10 | 1000 | 230 | 8535663 | NTE4R 10 | 1000 | 230 | |
| 8523015 | C4N 12 | 1250 | 230 | 8535624 | NFC4R 12 | 1250 | 230 | 8535664 | NTE4R 12 | 1250 | 230 | |
| 8523016 | C4N 15 | 1500 | 230 | 8535625 | NFC4R 15 | 1500 | 230 | 8535665 | NTE4R 15 | 1500 | 230 | |
| 8523905 | C2 N 05 | 500 | 400 | 8535611 | NFC2R 05 | 500 | 400 | 8535651 | NTE2R 05 | 500 | 400 | |
| 8523907 | C2 N 07 | 750 | 400 | 8535612 | NFC2R 07 | 750 | 400 | 8535652 | NTE2R 07 | 750 | 400 | |
| 8523910 | C2 N 10 | 1000 | 400 | 8535613 | NFC2R 10 | 1000 | 400 | 8535653 | NTE2R 10 | 1000 | 400 | |
| 8523912 | C2 N 12 | 1250 | 400 | 8535614 | NFC2R 12 | 1250 | 400 | 8535654 | NTE2R 12 | 1250 | 400 | |
| 8523915 | C2 N 15 | 1500 | 400 | 8535615 | NFC2R 15 | 1500 | 400 | 8535655 | NTE2R 15 | 1500 | 400 | |
| 8523935 | C4 N 05 | 500 | 400 | 8535631 | NFC4R 05 | 500 | 400 | 8535671 | NTE4R 05 | 500 | 400 | |
| 8523937 | C4 N 07 | 750 | 400 | 8535632 | NFC4R 07 | 750 | 400 | 8535672 | NTE4R 07 | 750 | 400 | |
| 8523940 | C4 N 10 | 1000 | 400 | 8535633 | NFC4R 10 | 1000 | 400 | 8535673 | NTE4R 10 | 1000 | 400 | |
| 8523942 | C4 N 12 | 1250 | 400 | 8535634 | NFC4R 12 | 1250 | 400 | 8535674 | NTE4R 12 | 1250 | 400 | |
| 8523945 | C4 N 15 | 1500 | 400 | 8535635 | NFC4R 15 | 1500 | 400 | 8535675 | NTE4R 15 | 1500 | 400 | |
| *Termostatmodul kan bytas ut till NCU 2R, NCU ER eller NCU 2T. | | | | | | | | NOBÖ TOP GLASS | | | | |
| | | | | | | | | E-nummer | Benämning | Färg | Watt | Volt |
| | | | | | | | | 8535530 | NTG2R 07 | Vit | 750 | 230 |
| | | | | | | | | 8535531 | NTH2R 07 | Antracit | 750 | 230 |
| | | | | | | | | 8535540 | NTG4R 10 | Vit | 1000 | 230 |
| 8535541 | NTH4R 10 | Antracit | 1000 | 230 | | | | | | | | |

NOBÖ
www.nobo.se