


Dimplex Top **DTD-Y**

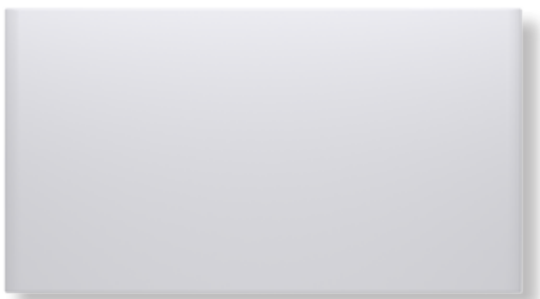

Dimplex Top – OBS specialmodell

Lågtempererad radiator med
topputsläpp utan termostat

Dimplex Top lågtempererad utan termostat används som radiator i anläggningar som har en extern överordnad styrning och man önskar en lägre yttemperatur. Denna radiator kan inte kombineras med Nobö Energy Control, utan central styrning t.ex kontaktorstyrning erfordras.

Obs! Toppoutsläpp behöver 20cm fritt utrymme ovan radiator.



Teknisk data

Produktkod	DTD-Y
Fabrikat	Dimplex
Kapsling / Klass	IP24 / Klass II
Spänning	230V, 400V
Effekt	200–1000W

Standby effekt	<0,5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Polarvit RAL 9016
Ursprungsland	Norge

Modellöversikt

Modell	E-nr		Effekt	Mått hxbxd (mm)	Artikelnr		EAN-kod		Vikt (kg)
	230V	400V			230V	400V	230V	400V	
DTD4Y 02	8544420	8544430	200	400x525x90	80840902	80841002	7030690100479	7030690100714	3,6
DTD4Y 04	8544421	8544431	400	400x725x90	80840904	80841004	7030690100387	7030690100424	4,7
DTD4Y 06	8544422	8544432	600	400x925x90	80840906	80841006	7030690100394	7030690100431	5,7
DTD4Y 08	8544423	8544433	800	400x1125x90	80840908	80841008	7030690100400	7030690100448	6,7
DTD4Y 10	8544424	8544434	1000	400x1425x90	80840910	80841010	7030690100417	7030690100455	9,0

Så här läser du de nya beteckningarna

Exempel:

Dimplex Frontutsläpp Typ av front Höjd Typ av termostat Effekt
D T D 4 Y 02

Dimplex

www.dimplex.se