

PHILIPS

LED belysning

Välj rätt
belysning utifrån
ditt projekt
och miljö.

Välj bland Philips ljuskällor och armaturer
som hjälper dig med din installation.

Missa inte erbjudandet
på sista sidan.

 **Elektroskandia**
A Sonepar Company Sverige

www.elektroskandia.se

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Se våra bästsäljande produkter här

CoreLine Highbay



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Färgåtergivning	Spänning	Spridningsvinkel	Livslängd	Dimbar
CoreLine highbay		W	lm	K	CRI	V		H	
1 BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	7214727	69	10000	4000	>80	220 till 240	90 x 90°	L80 50 000	Nej
2 BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	7214728	138	20000	4000	>80	220 till 240	90 x 90°	L80 50 000	Nej
2 BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	7214729	172	25000	4000	>80	220 till 240	55°	L80 50 000	Nej
2 BY122P G4 LED250S/840 PSU WB	7214730	172	25000	4000	>80	220 till 240	90 x 90°	L80 50 000	Nej

Coreline IP65



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Färgåtergivning	Spänning	Spridningsvinkel	Livslängd	Dimbar
CoreLine IP65		W	lm	K	CRI	V		H	
2 WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	7215183	15	1900	4000	>80	220 till 240	105°	L75 50 000	Nej
2 WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	7215186	28.6	4000	4000	>80	220 till 240	105°	L75 50 000	Nej
2 WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	7215187	42.9	6000	4000	>80	220 till 240	105°	L75 50 000	Nej
2 WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	7215213	57.1	8000	4000	>80	220 till 240	105°	L75 50 000	Nej
1 WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	7215180	28.6	3700	4000	>80	220 till 240	135°	L75 50 000	Nej
1 WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	7215181	42.9	5700	4000	>80	220 till 240	135°	L75 50 000	Nej
1 WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	7215182	57.1	7500	4000	>80	220 till 240	135°	L75 50 000	Nej
Coreline kapslad IP65 med överkoppling									
2 IndArm IP65 40S/840 PSU TW3	7215203	30	4000	4000	>80	220 till 240	105°	L75 50 000	Nej
2 IndArm IP65 60S/840 PSU TW3	7215204	45	6000	4000	>80	220 till 240	105°	L75 50 000	Nej

CoreLine tempo



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Färgåtergivning	Spänning	Spridningsvinkel	Livslängd	Dimbar
CoreLine tempo		W	lm	K	CRI	V		H	
1 BVP130 LED160-4S/740 A	7763335	38	4200	4000	80	220 till 240	39° x 96°	L80 75 000	Nej
1 BVP130 LED260-4S/740 A	7763337	38	4200	4000	80	220 till 240	92° x 91°	L80 75 000	Nej
2 BVP125 LED120-4S/740 A	7764550	66	8200	4000	>70	220 till 240	9° - 41° x 102°	L80 75 000	Nej
3 BVP125 LED80-4S/740 A	7764552	98	12300	4000	>70	220 till 240	9° - 41° x 102°	L80 75 000	Nej

CorePro LED PLC



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Färgtemp.	lm/w	Färgåtergivning	Livslängd	Dimbar	Socket	Drift	Energiklass
CorePro LED PLC		W	W	lm	K		CRI	H				
3 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	8292803	4.5	13	475	3000	106	83	30000	nej	G24D-1	EM	A++
4 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	8292801	4.5	13	475	3000	106	83	30000	nej	G24Q-1	HF	A+
3 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	8292800	4.5	13	500	4000	111	83	30000	nej	G24D-1	EM	A++
4 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	8292802	4.5	13	500	4000	111	83	30000	nej	G24Q-1	HF	A+
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	8291666	6.5	18	650	3000	67	83	30000	nej	G24D-2	EM	A+
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	8291668	6.5	18	700	4000	72	83	30000	nej	G24D-2	EM	A+
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	8291669	6.5	18	700	4000	72	83	30000	nej	G24D-2	HF	A+
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	8291667	6.5	18	650	3000	67	83	30000	nej	G24Q-2	HF	A+
2 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8291670	8.5	26	950	3000	82	83	30000	nej	G24D-3	EM	A+
2 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8291671	8.5	26	1000	4000	86	83	30000	nej	G24D-3	EM	A+
2 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	8291672	9	26	950	3000	75	83	30000	nej	G24Q-3	HF	A+
2 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	8291674	9	26	1000	4000	79	83	30000	nej	G24Q-3	HF	A+

CorePro LED PLL



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Färgtemp.	lm/w	Färgåtergivning	Livslängd	Dimbar	Socket	Drift	Energiklass
CorePro LED PLL		W	W	lm	K		CRI	H				
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	8293242	16.5	36	2000	3000	121	83	30000	nej	2G11	HF	A+
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	8293243	16.5	36	2100	4000	127	83	30000	nej	2G11	HF	A+
2 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	8294449	24	55	3200	3000	133	83	30000	nej	2G11	HF	A+
2 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	8294450	24	55	3400	4000	142	83	30000	nej	2G11	HF	A+

CorePro LED PLS



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Färgtemp.	lm/w	Färgåtergivning	Livslängd	Dimbar	Socket	Drift	Energiklass
CorePro LED PLS		W	W	lm	K		CRI	H				
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	8294452	5	11	520	3000	104	82	30000	nej	G23	EM	A+
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	8294453	5	11	550	4000	110	82	30000	nej	G23	EM	A+

TrueForce highbay



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Färgtemp.	lm/w	Färgåtergivning	Livslängd	Dimbar	Socket	Drift	Energiklass
TrueForce highbay		W	W	lm	K		CRI	H				
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	8292804	88	250	11000	4000	125	80	50000	nej	E40	EM	A+
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	8292805	88	250	11000	4000	125	80	50000	nej	E40	EM	A+
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	8293484	145	400	20000	4000	138	80	50000	nej	E40	EM	A+
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	8293485	145	400	20000	4000	138	80	50000	nej	E40	EM	A+
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	8295193	100	250	12000	4000	120	80	50000	nej	E40	Direkt på nätspänning	A+
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	8295194	100	250	12000	4000	120	80	50000	nej	E40	Direkt på nätspänning	A+
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	8295191	160	400	20000	4000	125	80	50000	nej	E40	Direkt på nätspänning	A+
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB	8295192	160	400	20000	4000	125	80	50000	nej	E40	Direkt på nätspänning	A+

LED-lysrör T8 glas



Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Färgtemp.	lm/w	Färgåtergivning	Livslängd	Dimbar	Socket	Drift	Energiklass
LED-lysrör T8 glas		W	W	lm	K		CRI	H				
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	8294769	16	36	2500	4000	156	83	50000	nej	G13	EM/direkt på nätspänning	A++
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	8294772	24	58	3700	4000	154	83	50000	nej	G13	EM/direkt på nätspänning	A++
MAS LEDlysrör VLE 1500mm UO 24W 830 T8	8294771	24	58	3400	3000	142	83	50000	nej	G13	EM/direkt på nätspänning	A++
MAS LEDlysrör VLE 1200mm UO 16W 830 T8	8294768	16	36	2300	3000	144	83	50000	nej	G13	EM/direkt på nätspänning	A++

PHILIPS

CoreLine



Innovativ



Enkelt att installera



Hög kvalitet

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Nyhet: extra robust konstruktion!

Fuktig fara eller vattentät armatur som varar?


Äkta proffs väljer nya Philips CoreLine IP65 för varje projekt där ljuset är A och O

- ✓ Ny mekanisk och elektrisk konstruktion för en snabbare och mer flexibel installation
- ✓ Bredstrålande ljusfördelning för mer effektiv belysning

Produkt	E-nr	Effekt	Färgtemp	Ljusflöde	Livslängd	Pris
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	7215186	28.6 W	4000 K	4000 lm	L75 i 50 000 tim.	520,-
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	7215187	42.9 W	4000 K	6000 lm	L75 i 50 000 tim.	575,-

Coreline IP65 med överkoppling

Produkt	E-nr	Effekt	Färgtemp	Ljusflöde	Livslängd	Pris
IndArm IP65 40S/840 PSU TW3	7215203	30 W	4000 K	4000 lm	L75 i 50 000 tim.	640,-
IndArm IP65 60S/840 PSU TW3	7215204	45 W	4000 K	6000 lm	L75 i 50 000 tim.	695,-

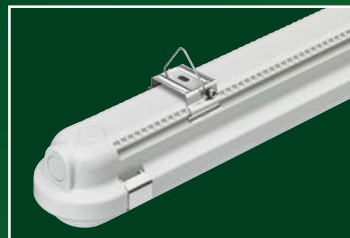

philips.se/coreline

**interact
ready.**